

HYDRAULIC COUPLINGS
HYDRAULIK KUPPLUNGEN

SERIE 035



Material - Material - B
(Nickel Plated Brass - Messing Vernickelt)

- Coupler Body - Kupplungsgrundkörper : Brass Nickel Plated - Messing Vernickelt
- Sleeve - Hülse : Brass Nickel Plated - Messing Vernickelt
- Valve - Ventil : Brass - Messing
- Springs - Federn : Stainless Steel - Edelstahl
- Balls - Kugeln : Stainless Steel - Edelstahl
- Seals - Dichtungen : Flourocarbon FPM (V)
- Plug - Nippel : Brass Nickel Plated - Messing Vernickelt

Attention:

The coupler and plug should not be loaded higher than 100 bar before connection.

Achtung:

Vor Einkuppeln soll der Druck auf der Kupplung und Nippel nicht grösser sein als 100 bar.

Interchangeability - Kompatibilität

- CEJN 324 (TST 035)
- CEJN 325 (TST 035C)
- CEJN 326 (TST 035S)

Temperature Range - Temperaturbereich :

-20°C +100°C (-4°F +212°F)

Working Pressure - Betriebsdruck

- 035 - Brass - Messing: 35 Bar - (508 PSI)
- 035C - Steel - Stahl: 250 Bar - (3625 PSI)
- 035S - St.Steel - Edelstahl: 70 Bar - (1015 PSI)

Flow capacity - Nennweite

NW - 6.2

Standard version - Standardversion

- Double Shut-Of - Beidseitig absperrbar
- Brass Chrome Plated - Messing Verchromt

For optional orders please add the symbol of your option end of the order no.



Optionsbestellungen
Kennbuchstabe bitte hinzufügen
(Beispiel: 035 DGB 13C - V)

Material - Material - S6
(Stainless Steel - Edelstahl (AISI- 316))


- Coupler Body - Kupplungsgrundkörper : Stainless Steel - Edelstahl (AISI- 316)
- Sleeve - Hülse : Stainless Steel - Edelstahl (AISI- 316)
- Valve - Ventil : Stainless Steel - Edelstahl (AISI- 316)
- Springs - Federn : Stainless Steel - Edelstahl
- Balls - Kugeln : Stainless Steel - Edelstahl
- Seals - Dichtungen : Flourocarbon FPM (V)
- Plug - Nippel : Stainless Steel - Edelstahl (AISI- 316)

Material - Material - C
(Zinc Plated Steel - Stahl Verzinkt)


- Coupler Body - Kupplungsgrundkörper: Zinc Plated Steel - Stahl Verzinkt
- Sleeve - Hülse : Steel - Stahl
- Valve - Ventil : Brass - Messing
- Springs - Federn : Stainless Steel - Edelstahl
- Balls - Kugeln : Stainless Steel - Edelstahl
- Seals - Dichtungen : Nitrile - NBR (Ni)
- Plug - Nippel : Steel - Stahl

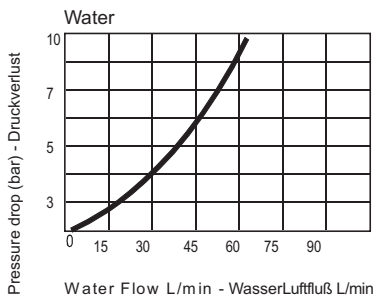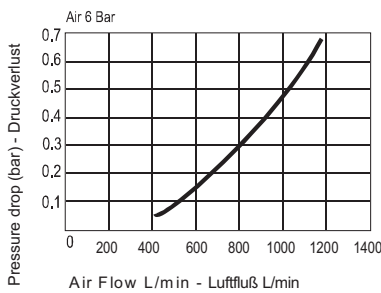

Coupler and Plug
Kupplung und Nippel



Female Thread Shut-off Couplings
Kupplung mit Innengewinde



Female Thread Shut-off Plugs
Nippel mit Innengewinde

Connection
Anschluß
ØT

Order No - Bestellnr.

SW

L

ØD

BSP 1/4"	035 DGB 13	20	56.5	23.5
BSPT 1/4"	035 QGB 13	20	56.5	23.5
NPT 1/4"	035 NGB 13	20	56.5	23.5
UNF 9/16"-18	035 UGB 14	20	56.5	23.5

BSP 1/4"	035 DUB 13	20	56.5	23
BSPT 1/4"	035 QUB 13	20	56.5	23
NPT 1/4"	035 NUB 13	20	56.5	23
UNF 9/16"-18	035 UUB 14	20	61.5	23